




GRUPO
PASTRANA
Placas Pretensadas

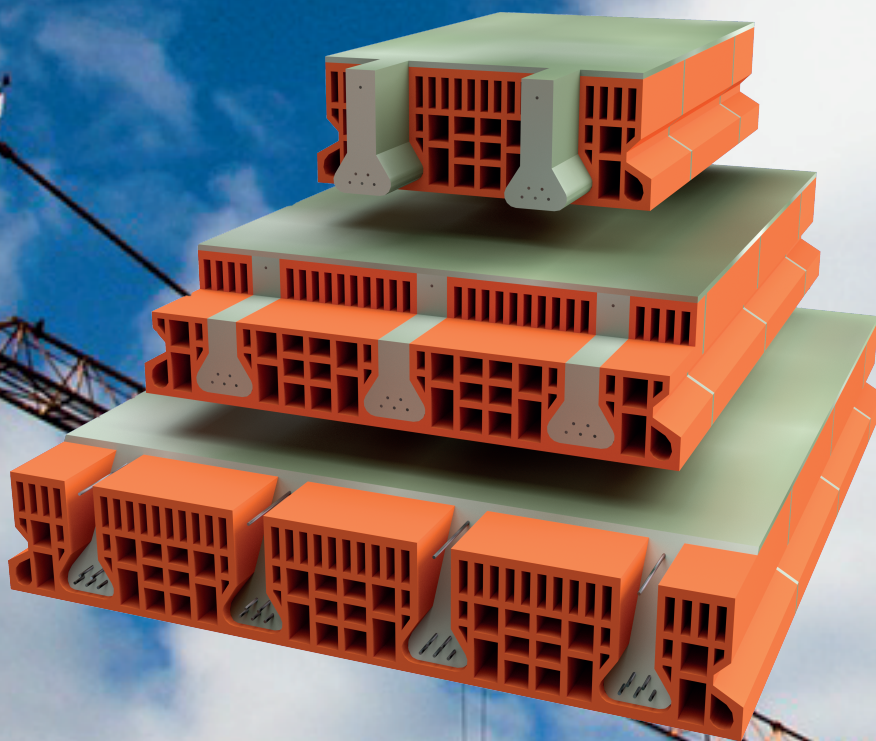

Ahorra tiempo y mano de obra.

VENTAJAS

Gran superficie, lo que permite al operario moverse con seguridad.

Elevada capacidad de carga y cubrición de grandes luces debido al empleo de hormigón y alambre pretensado de alta resistencia.

Mayor garantía de calidad, gracias a controles internos y externos de fabricación para la certificación del producto.

Placas suministradas con cortes especiales desde fábrica, para **más comodidad y rapidez de ejecución en la obra**.


Facilidad y seguridad en el sistema de anclaje para la manipulación de nuestras placas.

Sistema autoportante. No requiere tiempo de espera para retirar los puntales, lo que permite continuar con la obra.


Elimina tiempos de espera en retirada de sopandas lo que permite el trabajo en la planta interior.

DETALLES 3D

MURO DE LADRILLO

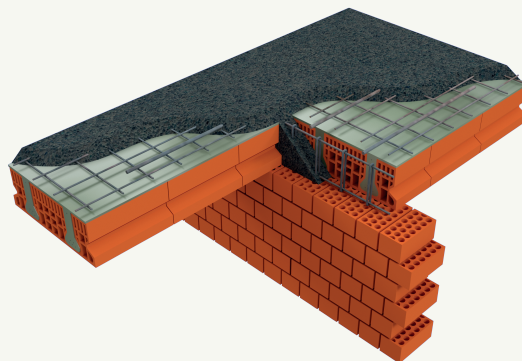


Apoyo muro dos lados.

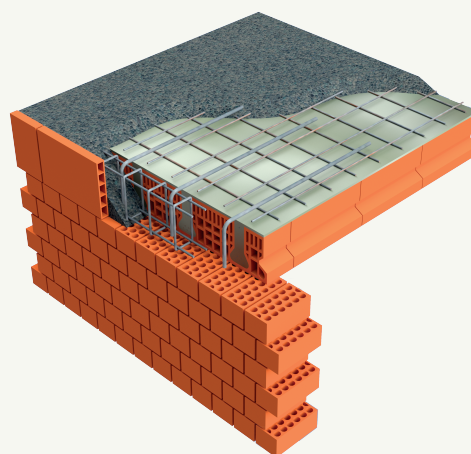


Apoyo muro un lado.

VIGA METÁLICA

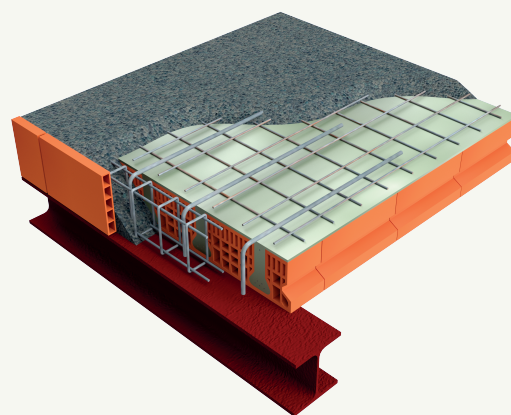


Apoyo en viga de acero descolgada.

CASOS ESPECÍFICOS

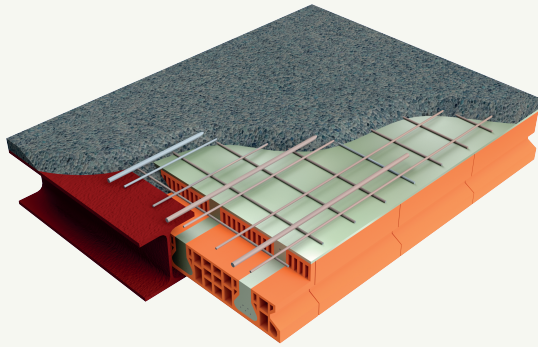


Apoyo en viga de acero embutida.


VIGA DE HORMIGÓN ARMADO

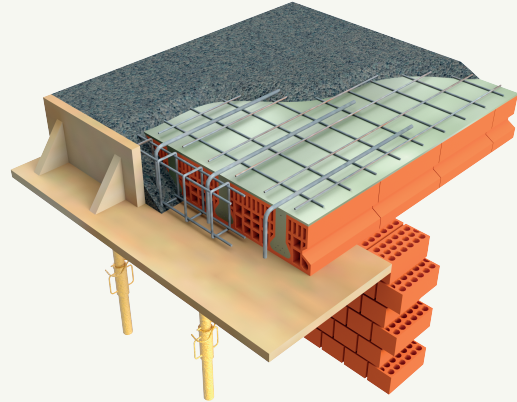


Vuelo longitudinal.

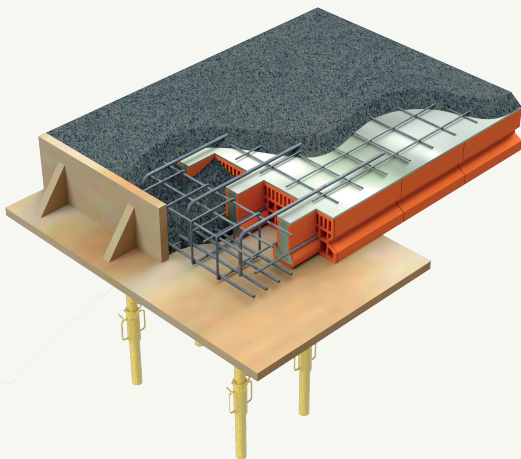


Apoyo indirecto en viga hormigón un lado.

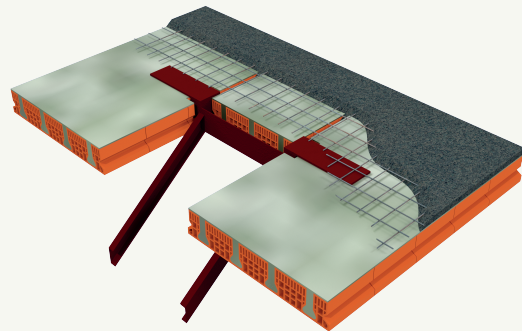

Brochal trasera y zanca.

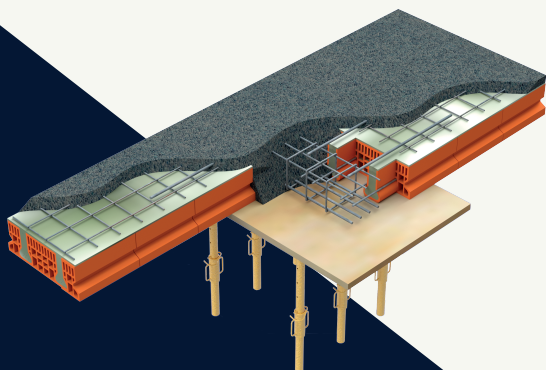

Apoyo indirecto en viga hormigón dos lados.

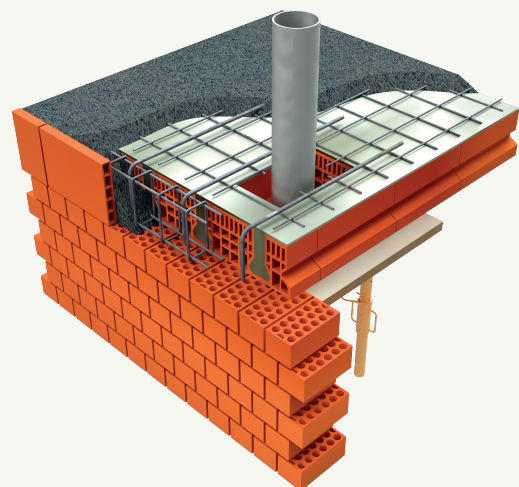

Paso de instalaciones por nervios.