



GRUPO PASTRANA


Productos Cerámicos



SATEPAS ACÚSTICO®

VENTAJAS FRENTE AL BLOQUE DE TERMOARCILLA 14 Y TOSCO CONVENCIONAL

- ✓ Válido para interior y exterior revestido. Posible colocación con:
- ✓ Pegamento de base de cemento para exteriores.
- ✓ Pegamento de base de escayola en interiores.
- ✓ Mayor rendimiento en precio y tiempo.
- ✓ Montaje a la catalana en fachadas (sin andamios).
- ✓ Menos piezas por m2..
- ✓ Fácil instalación debido al empleo del sistema machihembrado horizontal.
- ✓ Cumple acústica y térmicamente tanto como el Tosco Convencional.

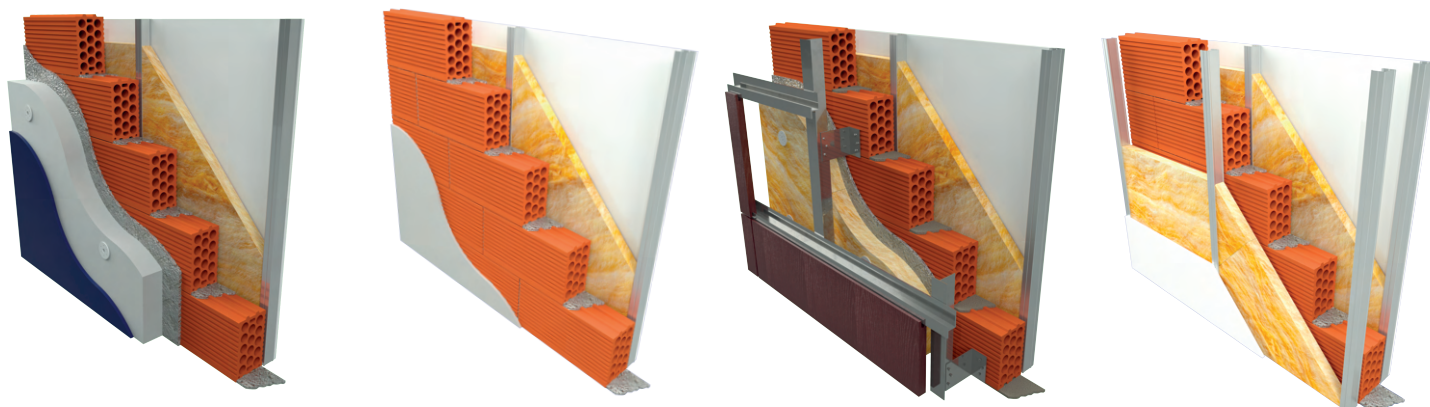

Ladrillo perforado horizontal de gran formato para elementos exteriores e interiores con exigencias acústicas, térmicas y de seguridad contra incendios.

El sustituto perfecto del perforado tradicional.

Características Técnicas

Dimensiones (cm) 40 x 20 x 11

Peso (kg) 10 - 11

Resistencia a compresión 7,2 N/mm2 (≥ 5)

Conductividad (W/m.k.) 0,35

R (muro) (m2 k/W) 0,33

Resistencia al fuego sin revestir EI-120

Resistencia al fuego EI-240
(guarnecido de ambas caras)

Resistencia al fuego EI-180
(enfoscado de mortero de ambas caras)



SATEPAS ACÚSTICO®

