





FACHADAS CON SATEPAS ACÚSTICO®

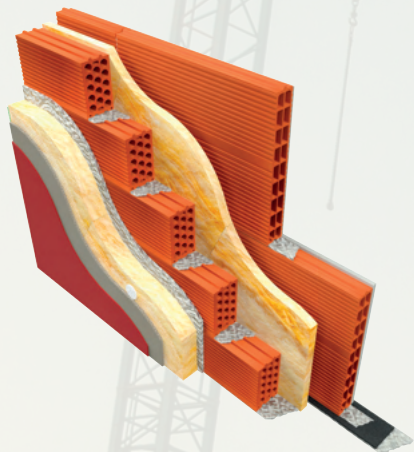

SATE + SATEPAS®
ACÚSTICO + CERAPAS® 7 HD

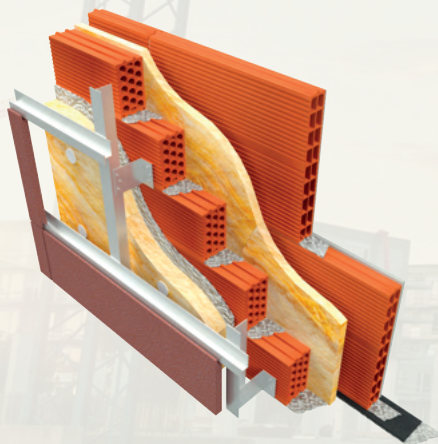

FACHADA VENTILADA + SATEPAS
ACÚSTICO + CERAPAS® 7 HD

CTE DB HR | $RA_{tr} = 53'6$ dBA
CTE DB SI | EI - 120 *₁
CTE DB HE | $U = 0'45$ W/m²xk



CONTACTO

www.grupopastrana.com

925 320 060 / 660 409 142


info@grupopastrana.com

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS



*Valores sin contemplar acabado exterior.
*1 Valor de exigencia al fuego según anejo F, CTE DB SI
*2 Valor de exigencia al fuego a partir de ensayo.
*Valores acústicos son resultado de ensayo.
*Los valores de conductividad del aislamiento térmico, $\lambda = 0,0037 \text{ W/mK}$, y su espesor de 5 cm.


VIVIENDA CON ZONA COMÚN

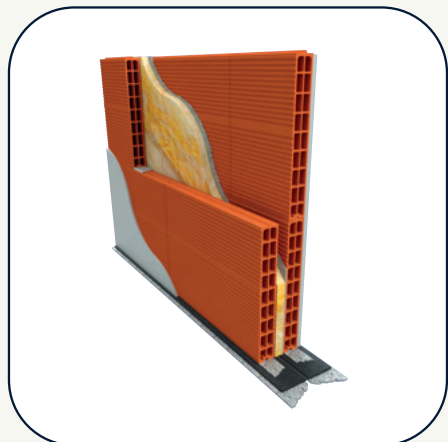

CERAPAS® 7 HD + CERAPAS® 7 HD

CTE DB HR | RA = 59 dBA
CTE DB SI | EI - 240 *2
CTE DB HE | U = 0,42 W/m²xK


VIVIENDA CON ZONA COMÚN

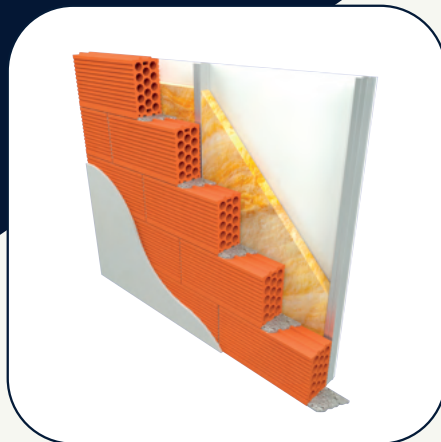

YESO + SATEPAS® ACÚSTICO + TRASDOSADO

CTE DB HR | RA ≥ 58 dBA
CTE DB SI | EI - 120 *1
CTE DB HE | U = 0,44 W/m²xK


VIVIENDA CON ZONA COMÚN

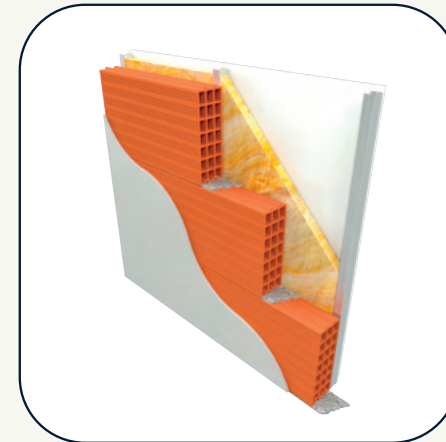

YESO + CERAPAS® 11 HT + TRASDOSADO

CTE DB HR | RA ≥ 55,4 dBA
CTE DB SI | EI - 120 *2
CTE DB HE | U = 0,42 W/m²xK


VIVIENDA CON VIVIENDA

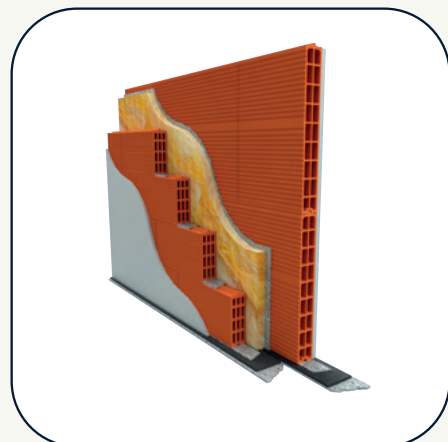

CERAPAS® 7 HT + CERAPAS® 7 HT

CTE DB HR | RA = 63 dBA
CTE DB SI | EI - 240 *2
CTE DB HE | U = 0,42 W/m²xK


VIVIENDA CON VIVIENDA

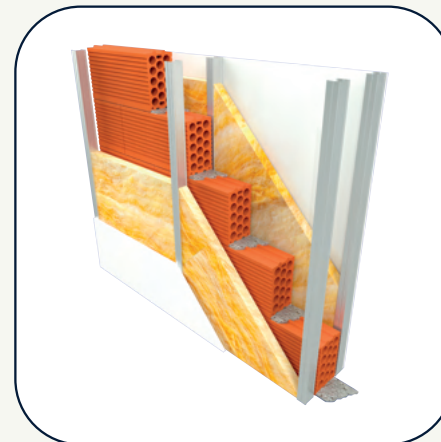

SATEPAS® ACÚSTICO DOBLE TRASDOSADO

CTE DB HR | RA = 60,9 dBA
CTE DB SI | EI - 120 *1
CTE DB HE | U = 0,28 W/m²xK

VIVIENDA CON VIVIENDA

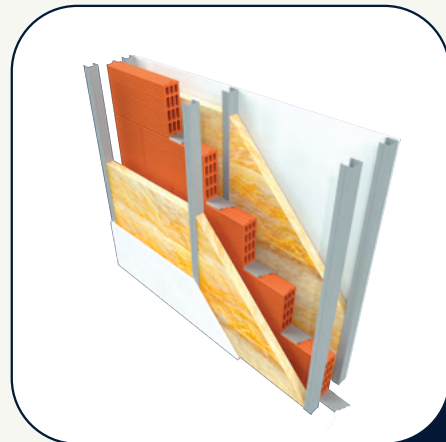

CERAPA 7 HT DOBLE TRASDOSADO

CTE DB HR | RA ≥ 64,5 dBA
CTE DB SI | EI - 120 *2
CTE DB HE | U = 0,28 W/m²xK